REV.	DESCRIPTION	DATE

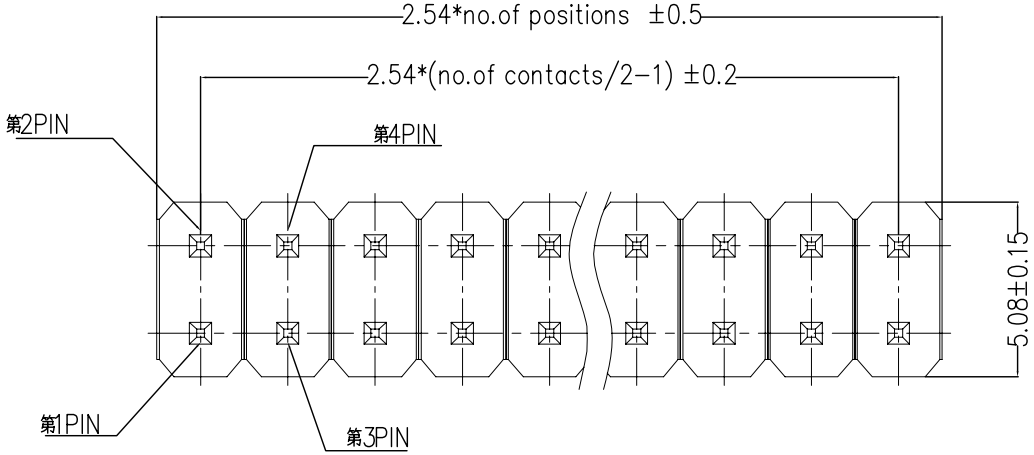

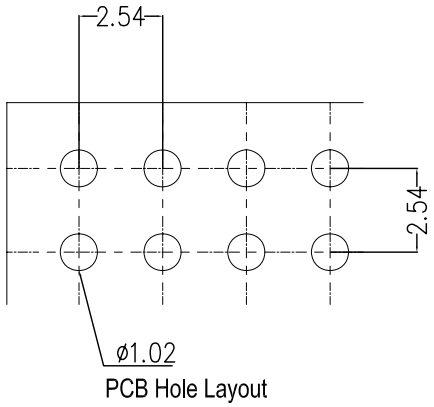

NOTE:
Material:
1.Housing: Polyester, UL94V-0.
2.Terminal: Copper alloy. Gold-plated.

Electrical:
1.Current rating: 3 Amp.
2.Insulator resistance: 5000MΩ Min.
3.Dielectri withstaind: AC 1000 V.
4.Temperature: -40°C ~ +105°C

Available pins: 04~80 contacts

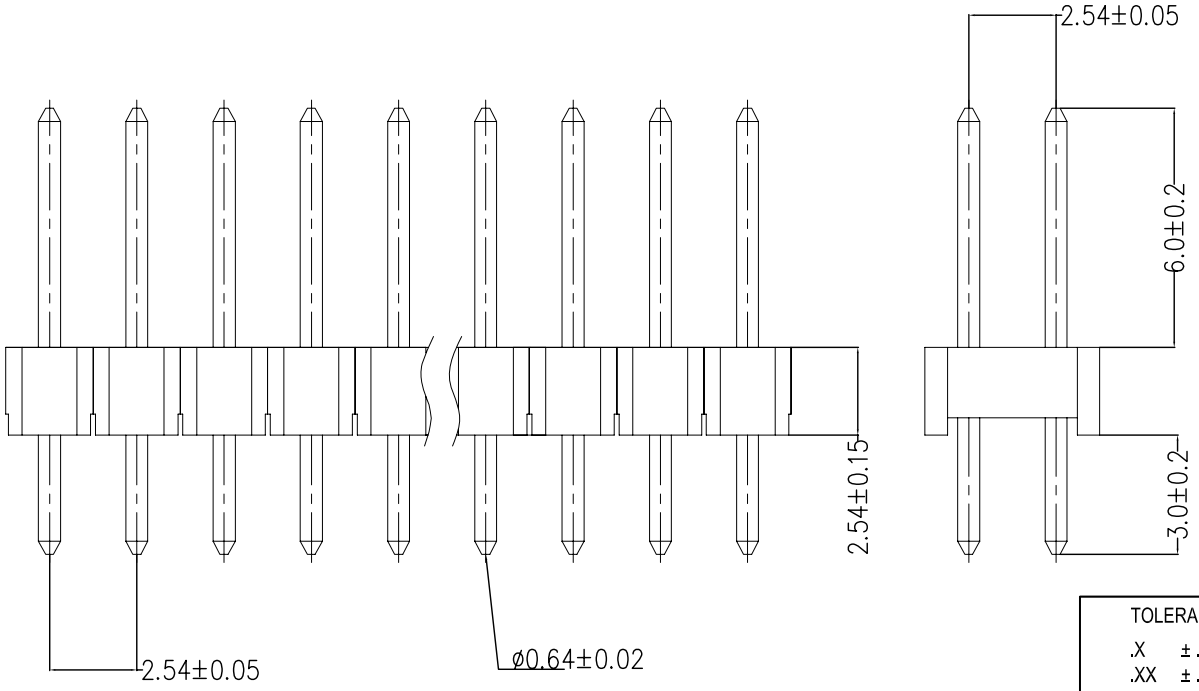

TOLERANCE .X ± .XX .XX ± .XX .XXX ± .XX	DRAWER Chin Chun Liu CHECK Shi Tung Liu	SunLight 日亮電子科技有限公司 Sun-Light Electronic Technologies Inc.	
	DESIGNED Chin Chun Liu APPROVAL Haw Feng Liu	NAME 2.54mm Pin Header 180° 雙排 Double row	
UNITS : mm	DATE 12 / 10 / 2010	PART NO. P2540-H254-D180-XX	DRAW NO. P2540-H254-D180
SCALE FREE	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	REV. A